


EXISTANT / CHANTIER



DÉCORS RESTAURES - MISE EN LUMIÈRE



Restauration des décors et vitraux

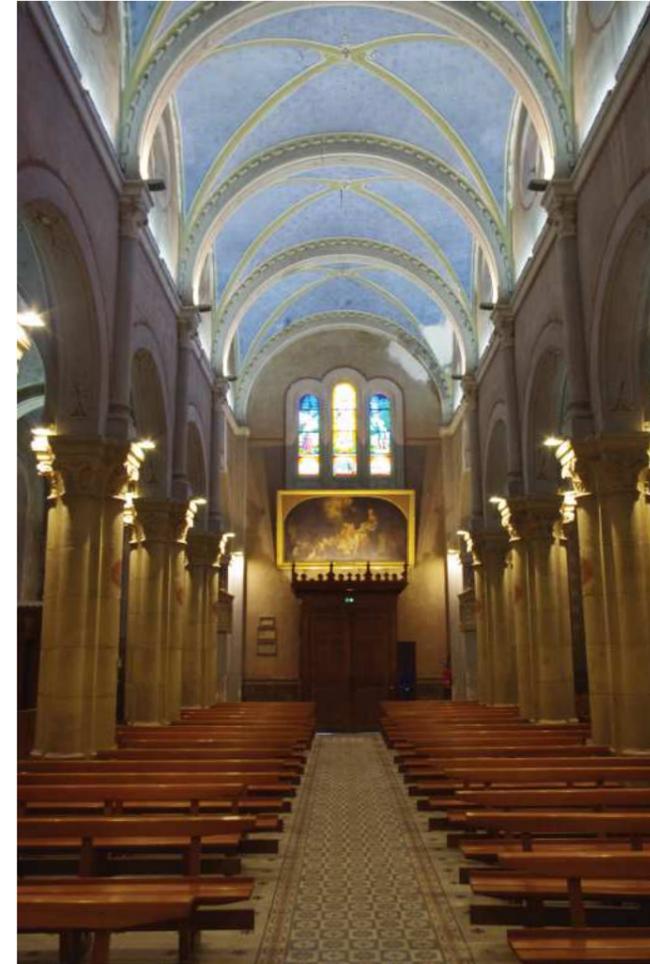

Travaux de mise en lumière



RESTAURATION DES DÉCORS

Intervention sur un patrimoine complet intact du XIX^e siècle (architecture, céramique, vitraux et mobilier). Les études de restauration ont été menées en concertation avec la direction du patrimoine de l'Isère et plusieurs visites ont été réalisées en cours de chantier avec les architectes du patrimoine pour valider le protocole de nettoyage et de restauration des décors peints.

INSTALLATIONS TECHNIQUES

Réfection complète de l'électricité, de la sonorisation et du chauffage. Reprise de la totalité des cheminements (fourreaux, câbles pour les dissimuler). Étude d'éclairage et de mise en valeur de l'édifice. Mise en place de système de chauffage par radiants installé sous les bancs.

RÉFECTION DES OUVRAGES EN PIERRE

Dépose et restauration complète des marches du maître autel. Ouverture en sous-œuvre au pied du clocher pour alimentation électrique de l'église en tarif jaune.

Maître d'ouvrage	Commune d'Eyzin Pinet
Maîtrise d'oeuvre	Atelier B.A.T. (Architecte mandataire), Matté (Fluides), Caroline Snyers (Restauratrice)
Programme	Restauration des décors peints. Réfection complète de l'électricité, du chauffage et de la sonorisation.
Surface utile	400 m ²
Montant des travaux	445 000€ HT
Études	10mois
Travaux	24mois - 4 Tranches de travaux
Missions	Base + EXE + OPC